



GMINA BARWICE

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl

URZĄD MIEJSKI
W BARWICACH
WPŁYNEŁO DNIA

Znak sprawy: IN.7011.1.2026.PK

30. 04. 2026

Przydzielono *Biuro Rady*

Ilość zał.

Podpis *5157 BR*

Informacja Burmistrza na sesję Rady Miejskiej w Barwicach

Tematyka:

Stan realizacji zadań drogowych na drogach, ulicach i placach gminnych za rok 2025 oraz plan realizacji zadań na rok 2026.

Sporządził:

KIEROWNIK DEPARTAMENTU
INWESTYCYI

mgr inż. Piotr Kikum

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

data: *30. 04. 2026*

Informacja z realizacji zadań drogowych na drogach, ulicach i placach gminnych za rok 2025

1. Przebudowa drogi relacji Barwice – Knyki

Zadanie zrealizowane oddane do użytkowania

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj:

- wykonano odcinek o długości 3,95 km od skrzyżowania z ul. Małą w kierunku m. Knyki o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokościach: jezdni 4,0 m; na poszerzeniach 5,0 i 6,0 m; pobocza obustronne 0,75 m z kruszywa łamanego,
- wykonano odcinek o długości 0,680 km ulicy Małej łączący wyremontowany odcinek ul. Małej z ulicą Polną o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym.

Wykonawca zadania:

MARBRUK M. Kwiatkowski sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Wartość umowna zadania:

10.822.581,68 zł

Zamówienie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wartość dofinansowania: 10.281.452,60 zł







2. Remont drogi w m. Borzęcino, gm. Barwice

Zadanie zrealizowane

Przedmiotem umowy było wykonanie remontu odcinka drogi w m. Borzęcino z nawierzchni brukowej na nawierzchnię z płyt drogowych typu JOMB 100*75*12,5 o szerokości 4,0 m (płyty JOMB stanowiły własność Inwestora w ilości 481 szt.).

Wykonawca zadania:

KopMar Marcin Oblawski, Drzewiany 7a, 76-020 Bobolice

Wartość odebranego zadania:

37 760,26 zł





3. Remont drogi w m. Ostropole, gm. Barwice

Zadanie zrealizowane

Przedmiotem zadania był remont odcinka drogi o długości 0,225 km w m. Ostropole z nawierzchni częściowo utwardzonej na nawierzchnię z płyt drogowych betonowych (używanych) o wymiarach 300x125x12 stanowiących własność Gminy Barwice.

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe WEKTRA Wiesław Łuczak,
ul. Turystyczna 6, 78-400 Szczecinek

Wartość odebranego zadania:

45 411,60 zł





4. *Remont drogi w m. Łeknica, gm. Barwice*

Zadanie zrealizowane

Przedmiotem remontu był odcinek drogi w m. Łeknica - działka o nr 200/1 obręb Łeknica, gm. Barwice z nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych typu JOMB 100*75*12,5 na długości 130 m: nawierzchnia drogi z płyt drogowych typu JOMB w układzie pasowym - 2 pasy o szerokości 1,00 m; przerwa między pasami o szerokości 1,00 m wypełniona kruszywem łamanym, wjazdy do posesji pełne wykonane z płyt JOMB.

Wykonawca zadania:

JASBUD Usługi Ziemi Maciej Dolat
ul. Cicha 46, 78-400 Turowo

Wartość odebranego zadania:

57 860,97 zł



5. *Dostawa materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni nieulepszonych jezdni dróg na terenie gminy Barwice w 2025 r.*

Zamówienie obejmowało dostawę kruszywa łamanego frakcja od 0 do 31,5mm do remontów cząstkowych nawierzchni nieulepszonych jezdni dróg na terenie gminy Barwice w 2025 r.

Wykonawca zadania:

Usługi Transportowo – Handlowe Paweł Pabin, ul. Okrzei 11a/3, 78-320 Polczyn – Zdrój

Zamówienie nr 1

Miejsce dostawy	rodzaj materiału	kwota brutto przeznaczona na realizację zadania (w PLN)	oferowana ilość materiału (w tonach)
Barwice, ul. Łąkowa	kruszywo łamane frakcja 0mm– 31,5 mm	40 000,00	401

Zamówienie nr 2

Miejsce dostawy	rodzaj materiału	kwota brutto przeznaczona na realizację zadania (w PLN)	oferowana ilość materiału (w tonach)
Barwice, ul. Łąkowa	kruszywo łamane frakcja 0mm– 31,5 mm	10 000,00	98

Zamówienie nr 3

Miejsce dostawy	rodzaj materiału	kwota brutto przeznaczona na realizację zadania (w PLN)	oferowana ilość materiału (w tonach)
Barwice, ul. Łąkowa	kruszywo łamane frakcja 0mm– 31,5 mm	10 000,00	97

6. Dostawa płyt drogowych typu JOMB

Zamówienie obejmowało dostawę płyty drogowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, z otworami, pojedynczo zbrojone.

Miejscowość	rodzaj materiału	kwota brutto przeznaczona na realizację zadania (w PLN)	oferowana ilość płyt (w szt.)
Barwice (ul. Dworcowa)	płyty drogowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, z otworami, pojedynczo zbrojone	30 000,00	448

7. Opracowanie dokumentacji projektowych na realizację zadań drogowych

1) Przebudowa ulicy Zwycięzców w Barwicach

Zakres zadania

Przebudowa ulicy z budową sieci kanalizacji deszczowej, wymianą istniejącego oświetlenia drogowego na nowe, przebudową istniejącego mostu na rzece Gęsiej na nowy przepust, budową miejsc postojowych od skrzyżowania z ul. Łąkową do budynku Urzędu Miejskiego włącznie, budową chodników, włączeniem do dróg wojewódzkich nr DW 171 i 172 do ulic Wojska Polskiego i Jana Pawła II oraz wykonanie nowych utwardzeń terenu na działkach o nr geodezyjnych 133/11 i 139/7 obręb Barwice 03.


Wykonawca zadania:



AR-Tech Firma Projektowo – Budowlana Andrzej Rychlicki

ul. Batalionów Chłopskich 37/43, 70-764 Szczecin

Wartość dokumentacji:

121 401,00 zł

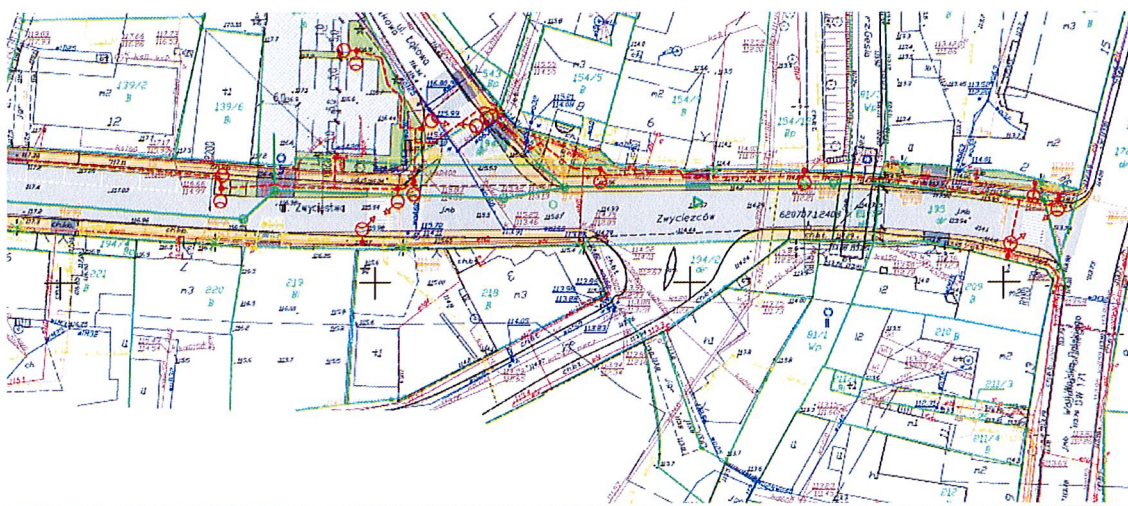

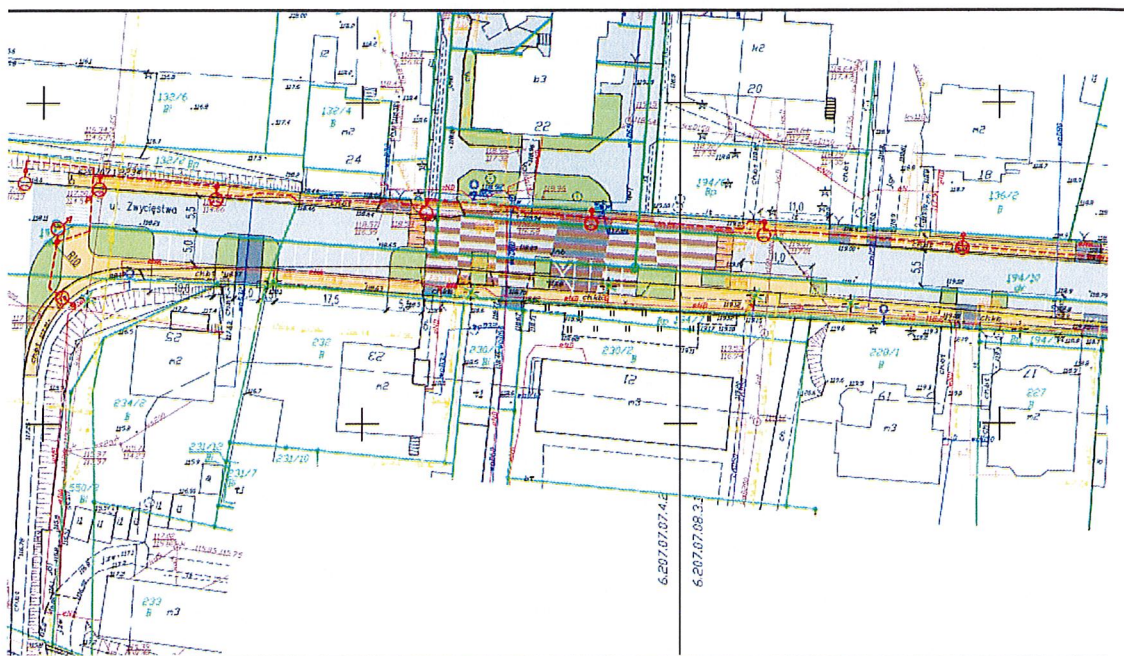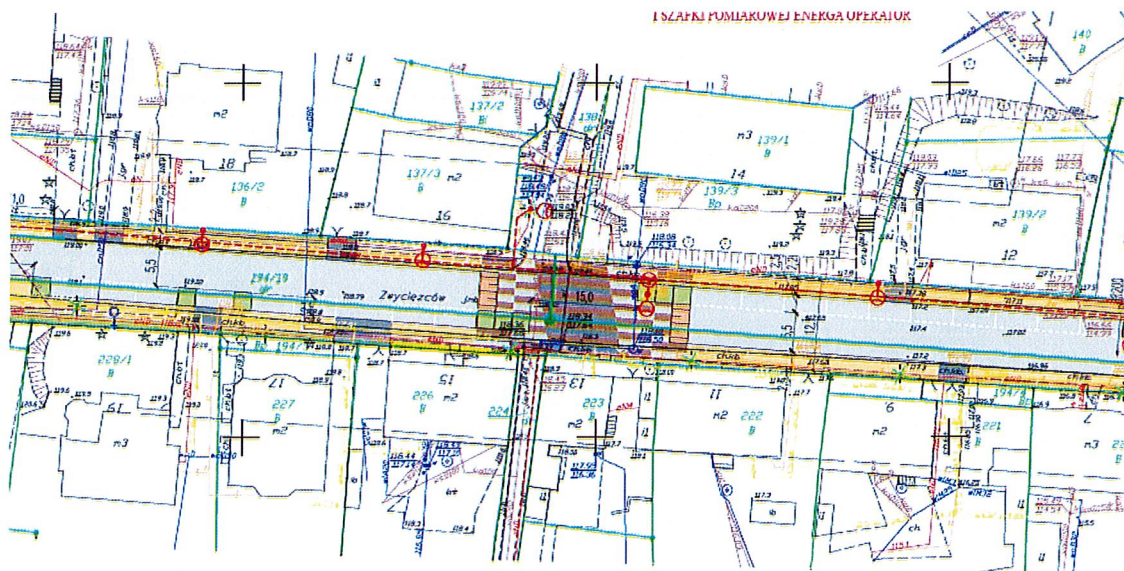

2) Przebudowa drogi do m. Tarmno z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 171

Zakres zadania

Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Tarmno wraz z jej włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171. Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym, bez konieczności zmiany jego granic, i obejmie odcinek o długości około 1,146 km. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komfortu użytkowników drogi, w szczególności mieszkańców przyległych nieruchomości.

Zakres robót obejmuje kompleksową przebudowę istniejącej jezdni, której stan techniczny jest obecnie niezadowalający, z licznymi nierównościami, spękaniem i deformacjami nawierzchni. W ramach zadania przewidziano częściowe frezowanie i rozbiórkę istniejących warstw oraz wykonanie nowej, jednorodnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej na całej

długości drogi. Projekt uwzględnia także przebudowę zjazdów, utwardzenie poboczy oraz wykonanie i przebudowę chodników w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Wykonawca zadania:

inRoute Jakub Prajwowski

ul. Kazimierza Królewicza 10/7, 71-552 Szczecin

Wartość zadania:

51 660,00 zł



8. *Remonty cząstkowe dróg*

- 1) Naprawa drogi dojazdowej do miejscowości Liniec, gm. Barwice:
 - uzupełnienia ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym- materiałem stanowiącym własność Zleceniobiorcy (materiał do uzupełnienia ubytków), zagęszczenie nawierzchni w miejscach uzupełnienia nawierzchni,
 - wartość prac: 14 514,00 zł
- 2) Remont nawierzchni drogi do m. Świerk, gm. Barwice:
 - odcinkowy remont nawierzchni drogi na długości 600 m polegający na uzupełnieniu ubytków i zaniżeń kruszywem stanowiącym własność Gminy, miejscowe ścinanie zawyżonego środka jezdni oraz miejscowe wykonanie odprowadzenia wody na pobocze, miejscowe wycinanie krzewów oraz przycinanie gałęzi wchodzących w światło drogi,
 - wartość prac: 7 380,00 zł
- 3) Remont drogi gminnej z m. Bądky, gm. Barwice do m. Kolanowo:
 - odcinkowy remont nawierzchni drogi z m. Bądky do m. Kolanowo- działki o nr ewidencyjnym 120 obr. Stary Grabiąż i 48 obr. Gwiazdowo, gm. Barwice, w tym uzupełnienie zagłębień kruszywem stanowiącym własność Gminy oraz wycięcie krzewów wchodzących w światło drogi,
 - wartość prac: 10 332,00 zł
- 4) Odcinkowy remont drogi gminnej w m. Stary Chwalim:
 - odcinkowy remont nawierzchni drogi od stacji PKP do boiska- działka o nr ewidencyjnym 236/1 obr. Stary Chwalim w tym profilowanie drogi i ścinanie poboczy, rozkładanie mieszanki drogowej z utwardzeniem walcem drogowym kruszywem stanowiącym własność Gminy
 - wartość prac: 5 498,10 zł.

Plan realizacji zadań drogowych na drogach, ulicach i placach gminnych na rok 2026

1. Przebudowa drogi do m. Tarmno z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 171:
 - zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 - przewidywane koszty realizacji zadania: 2 938 199,30 zł,
 - wartość dofinansowania: 1 380 918,74 zł,
 - planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego: maj 2026 r.
2. Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na Placu Mickiewicza w Barwicach:
 - zadanie dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR
 - Wykonawca zadania: DROBUD Andrzej Werner, os. Rzewnica 330, 77-304 Rzeczenica
 - wartość umowy: 497 087,66 zł,
 - wartość dofinansowania:
75 % kosztów kwalifikowanych nie więcej jak 300 000,00 zł,
 - umowny termin zakończenia zadania: 28.09.2026 r.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytnik, gm. Barwice:
- Wykonawca zadania: Zakład Usługowo – Handlowy Robert Małyszek, ul. Kochanowskiego 3B, 76-020 Bobolice
 - remont drogi z nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia z gruzu i kruszyw łamanych) na nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm w granicach pasa drogowego- długość przebudowywanego odcinka drogi 81,27 m o zmiennej szerokości 2,5-4,0 m w obramowaniu jezdni opornikiem betonowym i betonowym krawężnikiem najazdowym,
 - wartość umowy: 166 050,00 zł,
 - umowny termin zakończenia zadania: 03.08.2026 r.
4. Zadania planowane do wykonania:
- odcinkowy remont drogi w m. Śmilcz („Pętka”)- remont odcinka drogi o długości około 0,300 km z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych betonowych (używanych) o wymiarach 300x125x12 stanowiących własność Gminy Barwice,
 - odcinkowy remont drogi w m. Chłopowo (dojazd do posesji 20, 21, 22, 23A)- profilowanie drogi i ścinanie poboczy, odcinkowe rozkładanie mieszanki drogowej z utwardzeniem, miejscowe przycinanie gałęzi wchodzących w światło drogi,
 - odcinkowy remont drogi do m. Kaźmierzewo z płyt drogowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, w ilości 448 sztuk stanowiących własność Gminy.